




Fil laminé destiné à l'agrafage des caisses cartons pour biens industriels et de grande consommation. Ces produits sont galvanisés, clairs, cuivrés ou revêtus de Stanox.

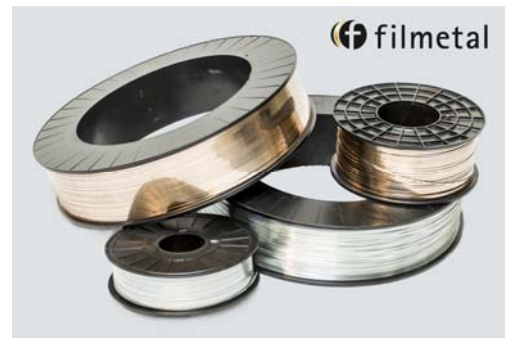

Domaines d'application

- ◇ Conditionnement
- ◇ Emballage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la rupture : entre 660 et 1060 N/mm² suivant les sections.

Principaux standards (1/10 mm)

Laminés extra-larges	Laminés larges	Fins laminés
250 x 50	150 x 50	75 x 45
250 x 60	180 x 50	80 x 50
223 x 93	180 x 60	84 x 54
230 x 94		90 x 60
230 x 110		

CONDITIONNEMENTS

Références	BP4	25LBS	AM20	BP50	R150
Poids de fil environ (kg) :	4.5	11.3	17.5	49	145
ØJoues (mm)	155	226	240	460	560
ØAlésage (mm)	18.5	67.5	98	305	56
Hauteur (mm)	64	60.5	100	105	184
Haut /joues (mm)	57	54	86	91	140

FILMETAL - Parc Gustave Eiffel, 2bd de Strasbourg , 77600 BUSSY-St-GEORGES—France
 Tél: +33 (0)1 64 76 88 88 Fax: +33(0)1 64 76 88 99 Email: filmetal@filmetal.com